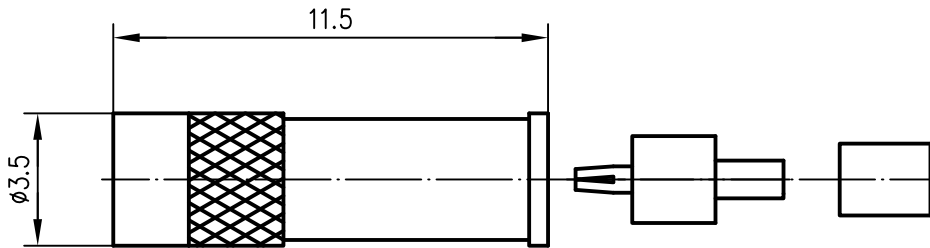




Anschlussmaße nach EN 122340 / Mating face according to EN 122340 (a) (b)



	<u>Werkstoffe / Materials</u>	<u>Oberflächen / Finish</u>
Innenleiter / inner conductor	CuBe2	Ni2Au1.27
Außenleiter / outer conductor	CuZn39Pb3	Ni2Au0.8
Sonstige Metallteile / other metal parts	CuZn39Pb3	Cu2Ni5Au0.2
Isolierung / insulator	PTFE	
für Kabel / for Cable	G 3 : KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/U	
	(c)	
Montage / assembly	C2822	
VSWR	? 1.19 / 6 GHz	
Einfügedämpfung / insertion loss	? 0.2 / 6 GHz	

c	19783	25.03.08	GE	97	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
				gez./drawn	14.02.	HM		
b	14514	12.05.03	MA	gepr./appr.	19.02.97	BJ	Oberfläche/ finish	
				Norm/stand.				
a	13194	18.02.02	MA	Maßstab/scale	Benennung/title			
				5:1	MMCX-Kabelbuchse MMCX-Straight-Jack			
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Telegärtner  Maße/dimensions: mm	
Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces	K	J01341A0051		
				Ersatz für/ replaces			EWS960172-00	Original: DIN A4