

SPR-VA


Metallschutzschläuche | Geflechschläuche

Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil

Temperatur: -200°C ... +600°C

Material: Edelstahl V2A

Schutzart [nach EN 60529]: IP 40

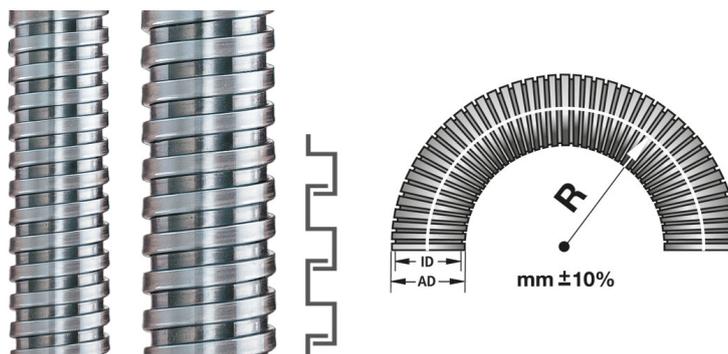

FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
1010.801.008	metallic	10,0	7,8	10,0	20	50	0,080	50
1010.801.011	metallic	14,0	11,0	14,0	28	70	0,120	50
1010.801.014	metallic	17,0	14,0	17,0	30	75	0,150	50
1010.801.016	metallic	19,0	16,0	19,0	35	92	0,185	50
1010.801.018	metallic	21,0	18,0	21,0	40	100	0,200	50
1010.801.023	metallic	27,0	23,0	27,0	48	120	0,280	50
1010.801.031	metallic	36,0	31,0	36,0	60	150	0,500	25
1010.801.040	metallic	45,0	40,0	45,0	82	205	0,620	25
1010.801.051	metallic	56,0	51,0	56,0	100	250	0,780	25
1011.801.008	metallic	10,0	7,8	10,0	20	50	0,080	10
1011.801.011	metallic	14,0	11,0	14,0	28	70	0,120	10
1011.801.014	metallic	17,0	14,0	17,0	30	75	0,150	10
1011.801.016	metallic	19,0	16,0	19,0	35	90	0,185	10
1011.801.018	metallic	21,0	18,0	21,0	40	100	0,200	10
1011.801.023	metallic	27,0	23,0	27,0	48	120	0,280	10
1011.801.031	metallic	36,0	31,0	36,0	60	150	0,500	10
1011.801.040	metallic	45,0	40,0	45,0	82	205	0,620	10
1011.801.051	metallic	56,0	51,0	56,0	100	250	0,780	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.