Mico Pro Lastkreisüberwachung, 1-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A

Mico Pro fix 1.2
1 Kanal
Stromeinstellung 2 A

Link zum Produkt

Abbildungen

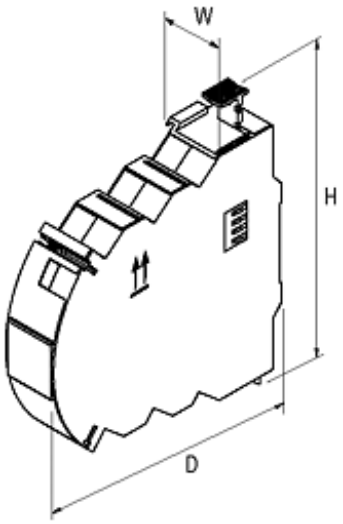

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/17

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Eingang	
Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Summenstrom	max. 40 A
Steuereingänge	
Eingangsspannung (ON)	per Powermodul
Eingangsspannung (CTRL)	per Powermodul
Impulslänge (ON)	per Powermodul
Impulslänge (CTRL)	per Powermodul
Steuerausgänge	
Sammelmeldeausgang	per Powermodul
Frühwarnungsmeldung (90%)	per Powermodul
Anschlüsse (IN)	
Anschlussart	Brücksystem
Anschlüsse (OUT)	
Anschlussart	Push-In-Federkraftklemmen
Querschnitt (starr)	0.2...2.5 mm² (AWG 24...14)
Querschnitt (flex)	0.2...4 mm² (AWG 24...12)
Allgemeine Daten	
Schutzart	IP20
Brückkonzept	beidseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen H × B × T	130×8×114 mm
Ausgang	
Stromeinstellung	2 A
Anzahl Kanäle	1
Einschaltkapazität	max. 20 mF
Toleranz	0...+20%
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb	-/Kaskadierung in 2 Ebenen
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879552202
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85363010

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/17